


# NAD 500, 750, 1000 v2

Akumulační nádrže **NAD** jsou vyráběny s možností rozmístění nátrubků G 6/4". Nátrubek G 6/4" se může použít pro montáž elektrické topné jednotky TJ 6/4". Lze je vyrobit i s více nátrubky. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je nátrubek zaslepen. Akumulační nádrže lze dodat s izolací z polyuretanové pěny (molitan) o síle 100mm.

Maximální tlak nádoby	0,3 MPa
Maximální teplota topné vody v nádobě	90 °C

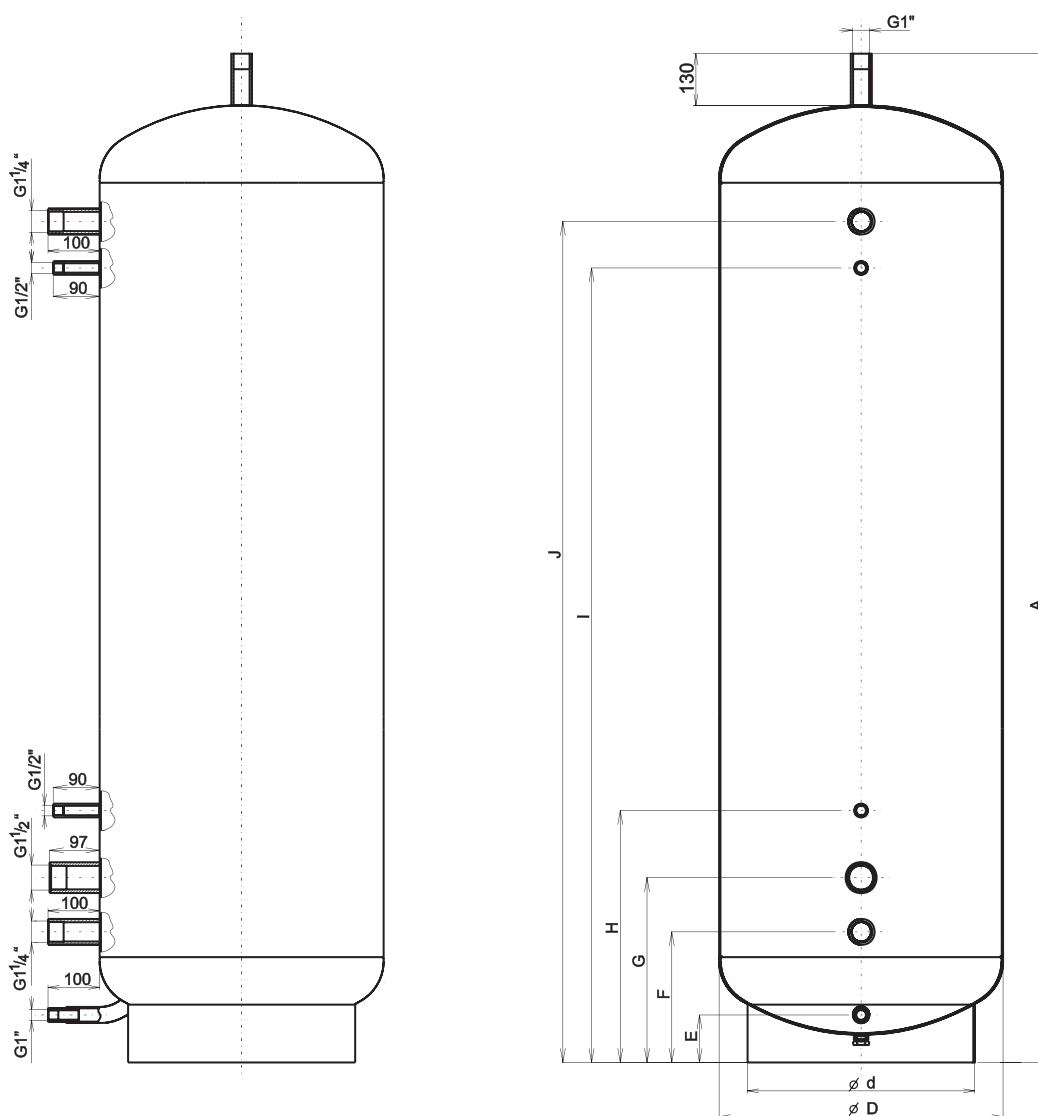

Objem (l)	Průměr D (mm)	A	E	F	G	H	I	J
500	600	1990	90	260	364	494	1545	1635
750	750	2020	90	272	376	506	1557	1647
1000	850	2053	90	287	391	521	1572	1662