


NAD 500, 750, 1000 v5

Akumulační nádrže **NAD** se vybábějí s přírubou o rozteči šroubů 210 mm pro montáž přírubové topné jednotky TPK. Lze je vyrobit i s více přírubami. Nádoba obsahuje dva výměníky každý o ploše 1,5 m² pro připojení dalšího topného systému (např. SOLAR). Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je příruba zaslepena. Akumulační nádrže lze dodat s izolací z polyuretanové pěny (molitan) o síle 100 mm.

| | |
|--|---------|
| Maximální tlak nádoby | 0,3 MPa |
| Maximální teplota topné vody v nádobě | 90 °C |
| Maximální tlak výměníku | 1 MPa |
| Maximální teplota topné vody ve výměníku | 110 °C |

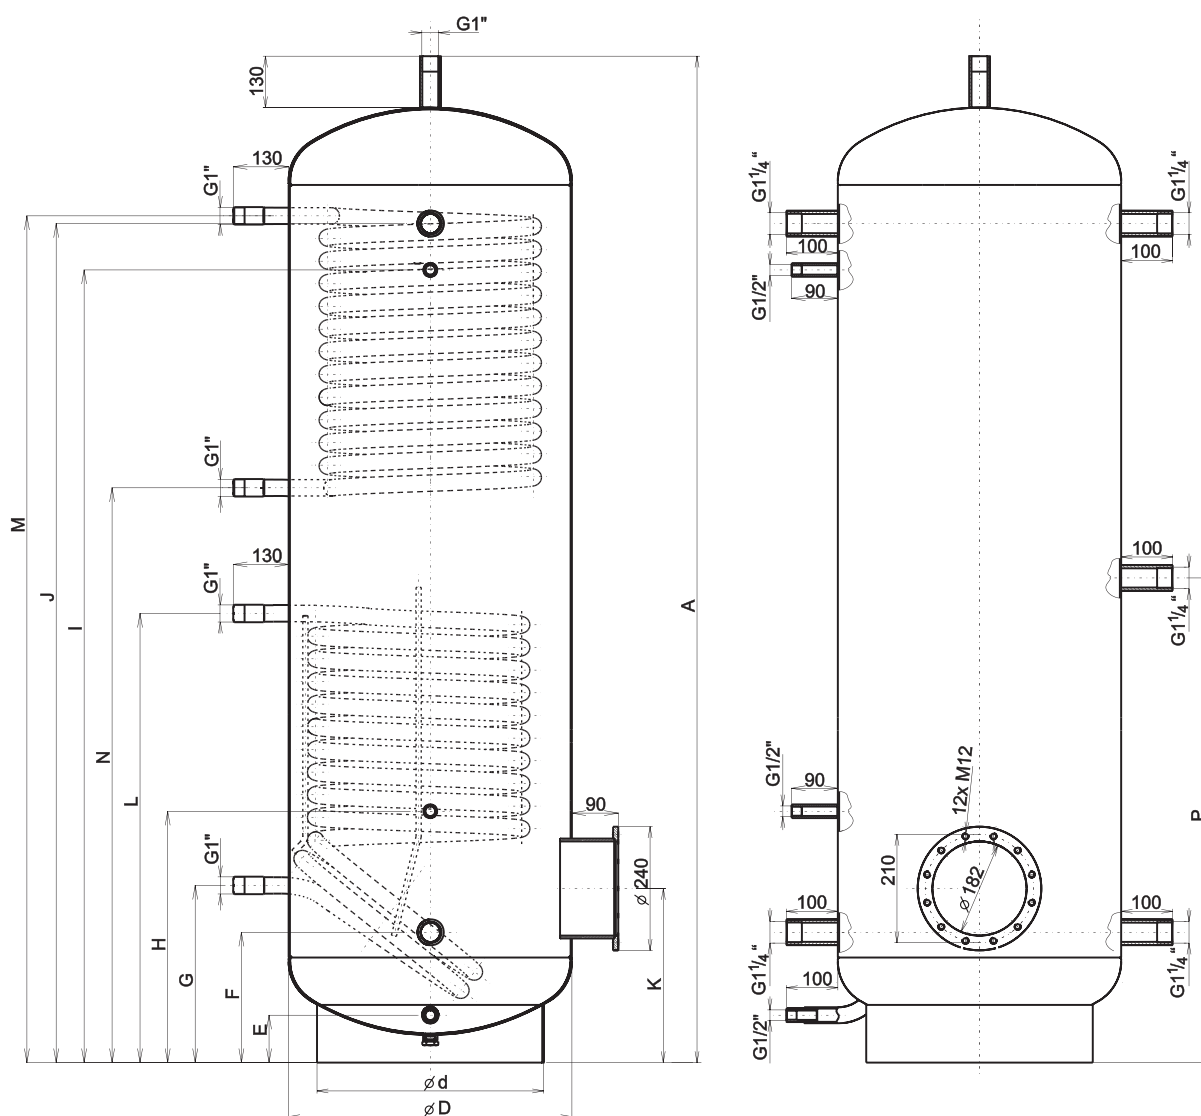

| Objem (l) | Průměr D (mm) | A | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P |
|-----------|---------------|------|----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|
| 500 | 600 | 1990 | 90 | 260 | 350 | 494 | 1545 | 1635 | 344 | 875 | 1650 | 1119 | 948 |
| 750 | 750 | 2020 | 90 | 272 | 362 | 506 | 1557 | 1647 | 356 | 887 | 1662 | 1131 | 960 |
| 1000 | 850 | 2053 | 90 | 287 | 377 | 521 | 1572 | 1662 | 371 | 902 | 1677 | 1146 | 975 |