


NADO 500, 750, 1000 v1

Akumulační nádrže **NADO** jsou vyráběny ve dvou provedeních jako typ **NAD** s přírubou nebo nátrubkem 6/4". Nádrž obsahuje vnitřní smaltovaný zásobník o objemu od 60, 100, 160 nebo 200 litrů dle velikosti akumulace nádrže. Ve standardním provedení jsou příruba i nátrubek 6/4" zaslepeny. Akumulační nádrže lze dodat s izolací z polyuretanové pěny (molitan) o síle 100 mm.



Typ	Objem zásobníku TUV (l)		
	Ø D2 = 320 mm	Ø D2 = 440 mm	Ø D2 = 500 mm
NADO 500	60, 100	160	200
NADO 750	60, 100	160	200
NADO 1000	60, 100	160	200

Maximální tlak nádoby	0,3 MPa
Maximální teplota topné vody v nádobě	90 °C
Maximální tlak vnitřní nádoby	0,6 MPa
Maximální teplota užitkové vody ve vnitřní nádobě	90 °C

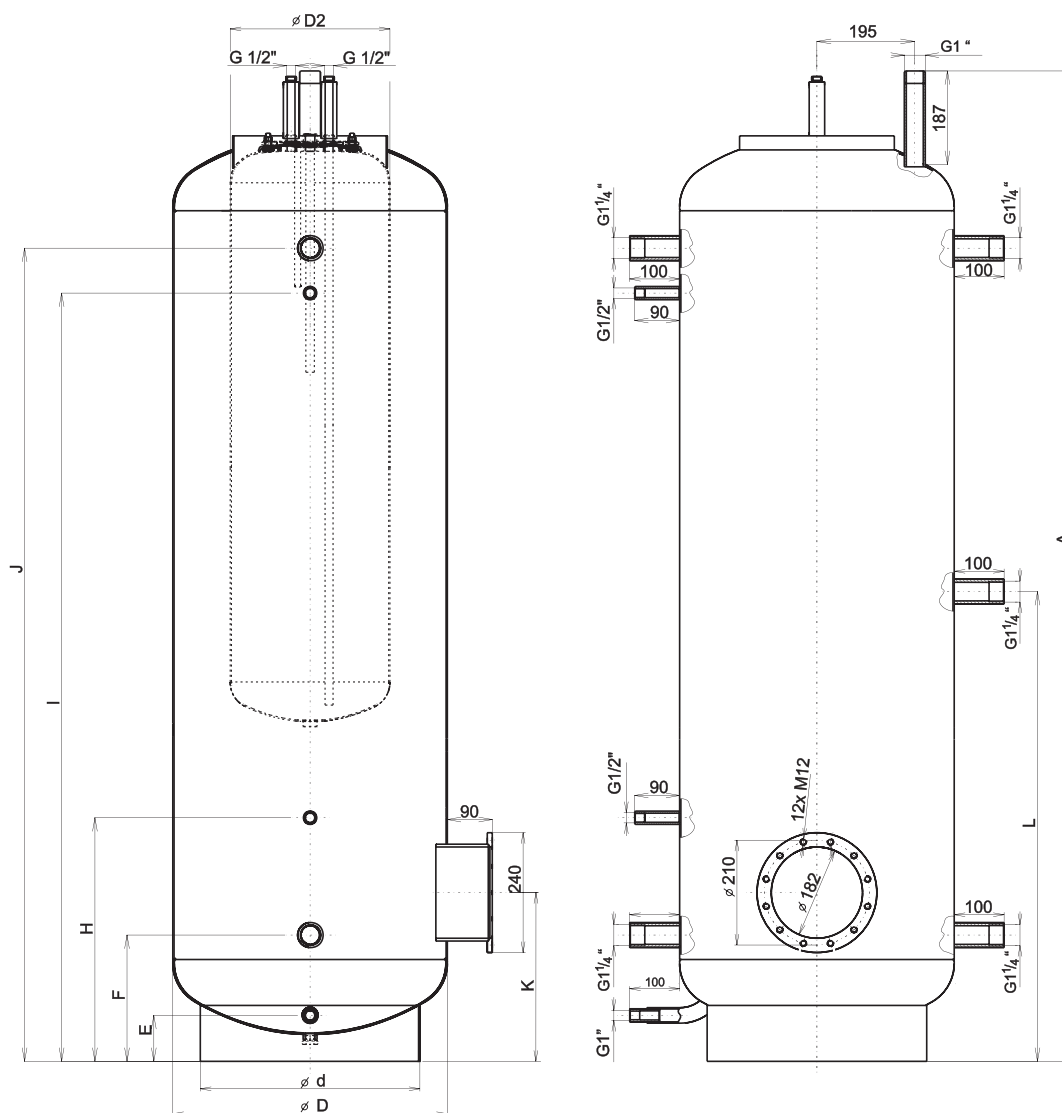

Objem (l)	Průměr D (mm)	A	E	F	G	H	I	K
500	600	1990	90	260	494	1545	1635	344
750	750	2020	90	272	506	1557	1647	356
1000	850	2053	90	287	521	1572	1662	371