


CLOSE - IN 10
 CLOSE - IN 15
 CLOSE - UP 10
 CLOSE - UP 15



OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ

Závěsné, svislé
 umístění pod umyvadlo -IN
 umístění nad umyvadlo -UP

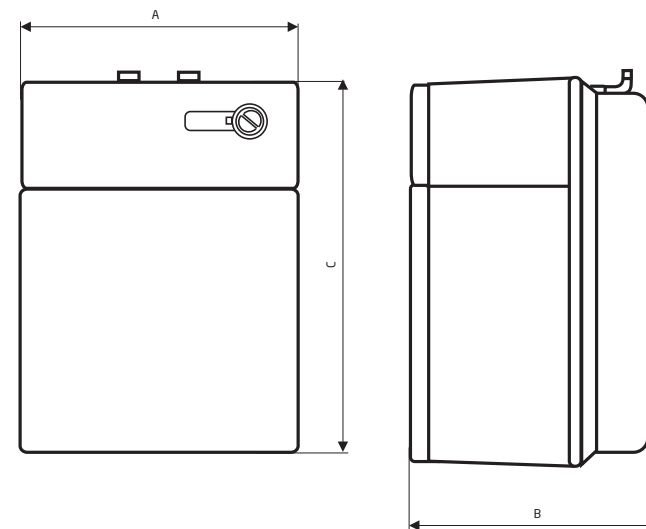

Typ	A	B	C
10 l	300	285	452
15 l	300	285	452

Typ	CLOSE - IN 10/15	CLOSE - UP 10/15
Objem [l]	10/15	10/15
Napětí [V/Hz]	1 PE-N~230/50	1 PE-N~230/50
Příkon [kW]	2,2	2,2
Elektrické krytí	IP 24	IP 24
Max. provozní tlak [MPa]	0,8	0,8
Nastavení [°C]	5-80	5-80
Doba ohřevu el.en. z 10 °C na 60 °C [min]	20/25	20/25
Napojení (vnější závit)	3,8"	3,8"
Výška x šířka x hloubka [mm]	452x300x285	452x300x285
Hmotnost [kg]	6,5/7,5	6,5/7,5
Nádoba	měď	měď
Tepelné ztráty [kWh/24h] /třída en. účinnosti	0,41/0,58/G/G	0,36/0,50/G/G