
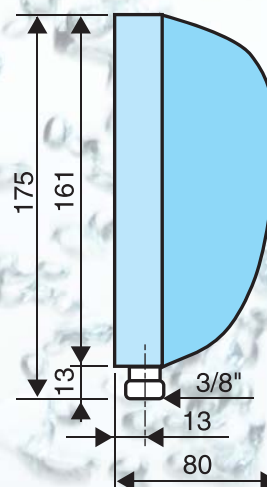


Elektrické průtokové ohřívače vody řady PTO 733 jsou svým tvarovým řešením a rozměry určeny přímo na místo použití pro umyvadlo, dřez, sprchu apod., a to pouze pro pevné připojení k elektrickému rozvodu. Každý je oceněn v domácnosti, chatě, chalupě, dílnách, lékařských ordinacích, zvláště všude tam, kde je potřebný okamžitý odběr teplé vody.

- malý beztlakový průtokový ohřívač pro jedno odběrné místo
- vhodný jak pro domácnost, tak pro chaty a chalupy
- okamžitý a nepřetržitý odběr teplé vody
- ekonomický a ekologický spotřebič - šetří vodu a energii
- možnost použití nad i pod odběrné místo
- elektronická ochrana ohřívače v případě zavzdušnění potrubí
- jednoduchá a rychlá instalace bez nutnosti seřizování ohřívače
- světelná signalizace provozu
- vysoká životnost - nevytváří se vodní kámen
- topné spirály s vysokou odolností a se speciální povrchovou úpravou
- vysoká bezpečnost a spolehlivost provozu
- možnost instalace v koupelnách do zóny 1 - stupeň krytí IP 25

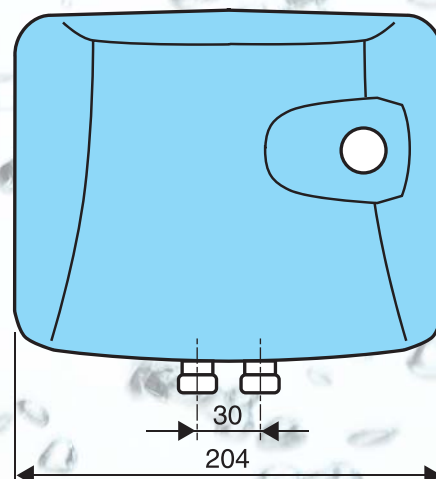

Typ	PTO 0733	PTO 1733
Jmenovitý příkon (kW)	3,5	5
Jmenovité napětí (V)	230	230
Jmenovitý proud (A)	15,2	21,7
Jištění, pojistka (A)	16	25
Doporučeno - pro umyvadlo	●	●
- pro dřez	●	●
- pro sprchu		●
Min. tlak vody v potrubí (MPa)	0,08	
Max. tlak vody v potrubí (MPa)	0,6	
Pracovní tlak (MPa)	0	
Stupeň krytí	IP 25	
Hmotnost spotřebiče (kg)	1,3	
Připojení na studenou vodu	G 1/2"	
Rozměry (mm)	175 x 204 x 80	

## Malé elektrické ohřívače vody zásobníkové o objemu 5 až 15 litrů

### Beztlakové – 5 a 10 litrů

BTO 5 UP – umístění nad umyvadlo

BTO 5 IN - umístění pod umyvadlo

BTO 10 UP – umístění nad umyvadlo

BTO 10 IN - umístění pod umyvadlo

Závěsné elektrické ohřívače vody beztlakové o objemu 5 a 10 litrů s možností umístění pod i nad umyvadlo:

Typ	BTO 5 UP/IN	BTO 10 UP/IN
Objem (l)	5	10
Příkon (kW)	2	2
Jmenovitý přetlak (MPa)	0	0
Doba ohřevu el.en. z 10 °C na 60 °C (min)	9	18
Výška x šířka x hloubka (mm)	390x256x213	500x350x265
Hmotnost (kg)	3,5	4
Nádoba	plast	plast
Elektrické krytí	IP 24	IP 24
Napětí (V/Hz)	1 PE-N 230/50	1 PE-N 230/50
Tepelné ztráty / třída en. účinnosti (kWh/24h)	0,32 / G	0,4 / G



BTO 5 IN



BTO 10 UP



BTO 5 IN



BTO 10 UP

### Tlakové – 10 a 15 litrů

TO 10 UP – umístění nad umyvadlo

TO 10 IN - umístění pod umyvadlo

TO 15 UP – umístění nad umyvadlo

TO 15 IN - umístění pod umyvadlo

Závěsné elektrické ohřívače vody tlakové o objemu 10 a 15 litrů s možností umístění pod i nad umyvadlo:

Typ	TO 10 UP/IN	TO 15 UP/IN
Objem (l)	10	15
Příkon (kW)	2	2
Jmenovitý přetlak (MPa)	0,6	0,6
Doba ohřevu el.en. z 10 °C na 60 °C (min)	18	27
Výška x šířka x hloubka (mm)	500x350x265	500x350x310
Hmotnost (kg)	8	11
Nádoba	smaltovaná ocel	smaltovaná ocel
Elektrické krytí	IP 24	IP 24
Napětí (V/Hz)	1 PE-N 230/50	1 PE-N 230/50
Tepelné ztráty / třída en. účinnosti (kWh/24h)	0,33 / G	0,4 / G