

GÖNNEN SIE SICH PLATZ!

Neuartige Isolierung
für den Außenbereich

Der neue Pufferspeicher **NAD 500 v8** ist mit einer ausgesprochen hochwertigen und verstärkten Isolierung ausgestattet. Sie gewährleistet eine ganzjährige Anwendung im Außenbereich mit minimalen Wärmeverlusten. Der Außenspeicher spart Platz im Wohnbereich. Die Oberfläche der Isolierung ermöglicht einen Anstrich mit Fassadenfarbe.

PUFFERSPEICHER NAD 500 V8


 **DRAŽICE**
ČLEN SKUPINY NIBE

www.dzd.cz

Technische Daten NAD 500 v8



Typ	NAD 500 v8
Maße der Isolierung [mm]	980x940x2065
Speicherdurchmesser [mm]	600
Volumen [l]	500
Maximaler Betriebsdruck [MPa]	0,3
Maximale Betriebstemperatur [°C]	80

Wärmeverluste des Außenspeichers NAD 500 v8 bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 52%

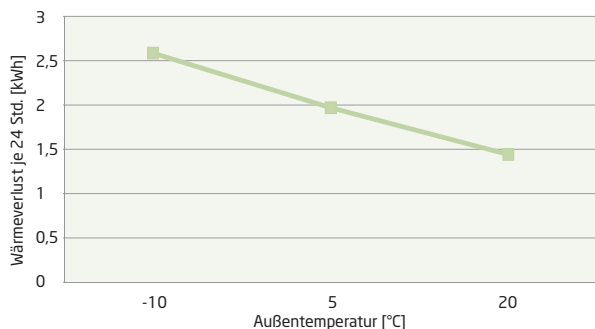

Installationsvorschlag

Empfohlener Abstand des Speichers zur Hauswand

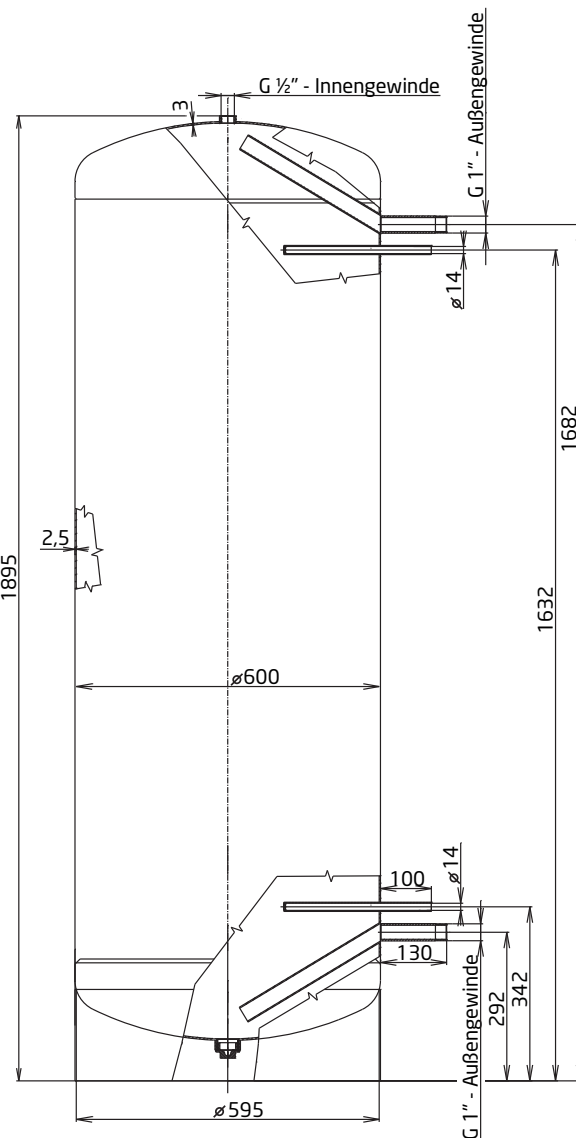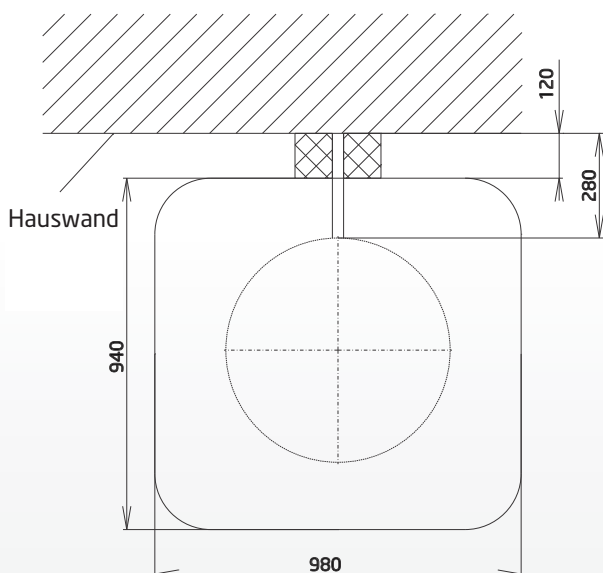

Vor Anstrich der Isolierung
mit Fassadenfarbe,
BERATEN SIE SICH
mit dem Farbenhersteller!

PUFFERSPEICHER NAD 500 V8

 **DRAŽICE**
ČLEN SKUPINY NIBE

www.dzd.cz