

NADO 500 v1

NADO 750 v1

NADO 1000 v1


Аккумулирующие баки **NADO v1**, как и баки серии NAD, производятся в двух вариантах: с фланцем или с патрубком G 1½". Составной частью бака является внутренний эмалированный резервуар объемом 100, 160 или 200 литров (в зависимости от величины аккумулирующего бака). В стандартном исполнении фланец и патрубок G 1½" заглушены.

Аккумулирующие резервуары поставляются с высококачественной изоляцией Symbio из полиэтилентерефталатного/ полиэфирного волокна (флис).

Модель	Объем накопительного резервуара ТТВ [л]		
	Ø D2=320mm	Ø D2=500mm	Ø D2=500mm
NADO 500	100	160	200
NADO 750	100	160	200
NADO 1000	100	160	200

Модель	Теплосъемная поверхность [м²]
NADO 500-100, 750-100, 1000-100	1,25
NADO 500-160, 750-160, 1000-160	1,62
NADO 500-200, 750-200, 1000-200	1,95

Макс. давление резервуара	0,3 МПа
Макс. темп. отопительной воды в резервуаре	90 °С
Максимальное давление воды во внутреннем баке	0,6 МПа
Максимальная температура нагрева воды во внутреннем баке	90 °С

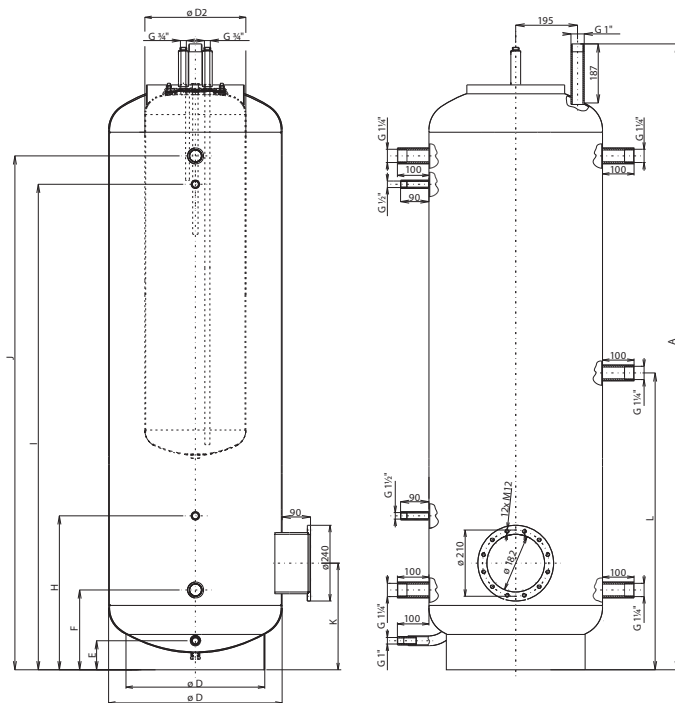

Объем [л]	Диаметр D [мм]	Диаметр d [мм]	A	E	F	G	H	I	K
500	600	440	1990	90	260	494	1545	1635	344
750	750	550	2020	90	272	506	1557	1647	356
1000	850	600	2053	90	287	521	1572	1662	371