


# ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## Тепловая изоляция

Аккумулирующие резервуары поставляются с высококачественной тепловой изоляцией Symbio, которая обеспечивает минимальные тепловые потери, а, тем самым, и большую экономию. Изоляция изготовлена из экологически безвредного полиэтилентерефталатного/полиэфирного волокна (т.н. флиса) толщиной 100 мм. Изоляция поставляется вместе с аккумулирующими резервуарами, упакована отдельно и устанавливается на резервуар во время проведения монтажа. Частью упаковки является верхний кожух, кожухи фланцев и крышки отверстий. Исключение составляет аккумулирующий резервуар **NAD 250 v1**, у которого полиуретановая изоляция является частью резервуара.

## Фланцевый нагревательный элемент



ТРК 210 - 12/2,2 кВт

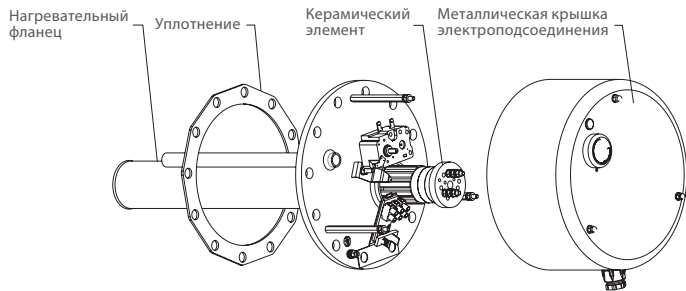

ТРК 210 - 12/3-6 кВт

ТРК 210 - 12/5-9 кВт

ТРК 210 - 12/8-12 кВт

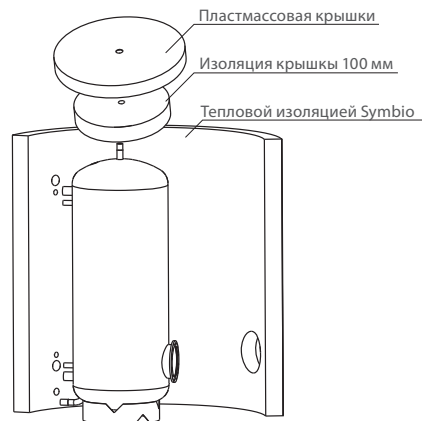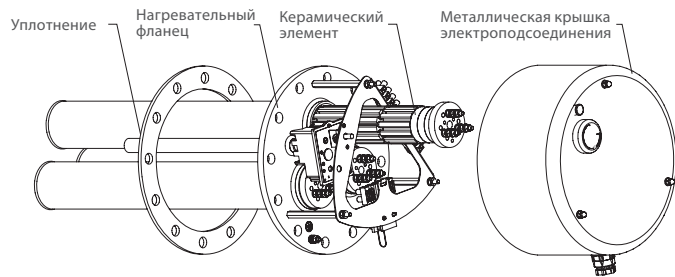

Модель	Мощность [кВт]	Напряжение [В/Гц]	Длина конструкции [мм]	Коефф. электр. безопасности	Диапазон установки [°C]	Масса [кг]	Крепёж
ТРК 210 - 12/2,2kW	2,2	1 PE-N~230/50	440	IP 44	0-75	9	12xM12
ТРК 210 - 12/3-6kW	3 - 4 - 6	1 PE-N~400/50	440	IP 44	0-75	15	12xM12
ТРК 210 - 12/5-9kW	5 - 7 - 9	3 PE-N~400/50	550	IP 44	0-75	18	12xM12
ТРК 210 - 12/8-12kW	8 - 10,5 - 12	3 PE-N~400/50	550	IP 44	0-75	18	12xM12