


# NAD 250 v1 NAD 500 v1 NAD 750 v1 NAD 1000 v1


Akumulačné nádrže **NAD 500, 750 a 1000 v1** sa vyrábajú s možnosťou rozmiestnenia jednej až troch prírub. Príruba so vzdialenosťou skrutiek 210 mm sa môže použiť na montáž prírubovej vykurovacej jednotky TPK. Na zákazku možno zmeniť rozmiestnenie nátrubkov a ich množstvo. V štandardnom vyhotovení je príruha zaslepená. Akumulačné nádrže sa dodávajú s vysoko kvalitnou izoláciou Symbio z polyesterového rúna (netkaná textília).

Akumulačná nádrž **NAD 250 v1** je oceľová nádrž s objemom 250 litrov vykurovacej vody, na stacionárnu zvislú montáž. Je určená na kombináciu s tepelnými čerpadlami, ale môže sa používať aj s inými zdrojmi tepla. Polyuretánová izolácia je súčasťou nádoby.

NAD 250 v1

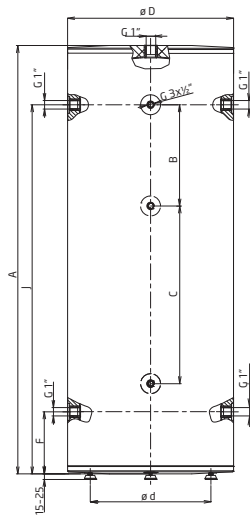

NAD 500, 750, 1000 v1

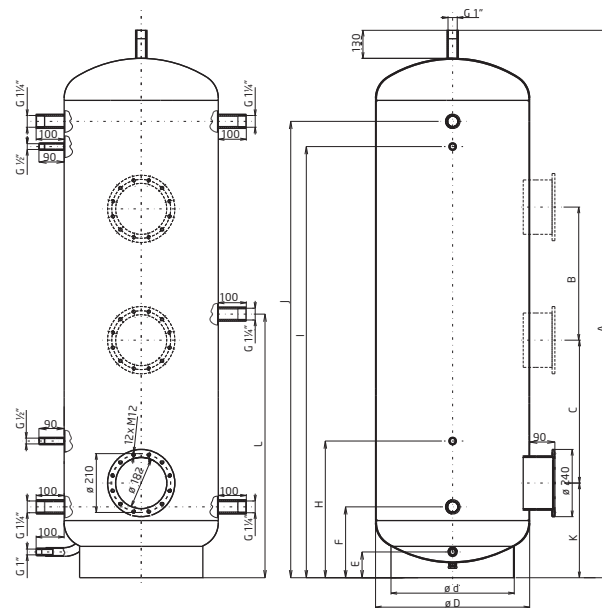

Maximálny tlak vody v nádobe	0,3 MPa
Maximálna teplota vykurovacej vody v nádobe	90 °C

Objem [l]	Priemer D [mm]	Priemer d [mm]	A	B	C	E	F	H	I	J	K	L
250	584	490	1510	356	624	-	220	-	-	1300	-	-
500	600	440	1990	475	510	90	260	494	1545	1635	344	948
750	750	550	2020	475	510	90	272	506	1557	1647	356	960
1000	850	600	2053	475	510	90	287	521	1572	1662	371	975