


Maximálny tlak vody v nádobe	0,3 MPa
Maximálna teplota vykurovacej vody v nádobe	90 °C

## NAD 500 v2 NAD 750 v2 NAD 1000 v2

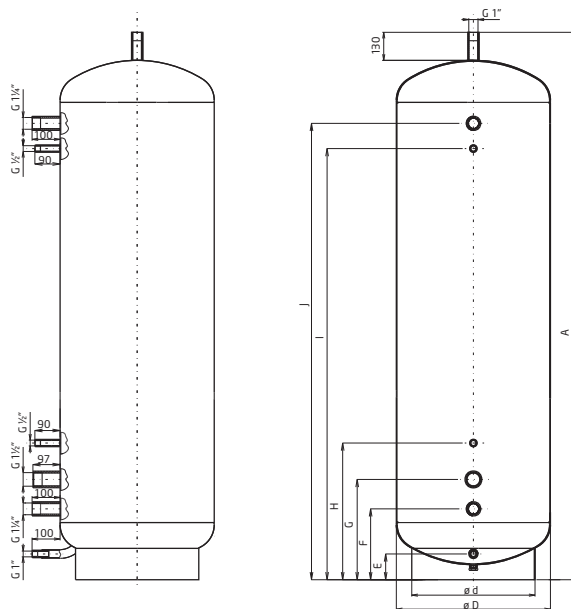

Akumulačné nádrže **NAD v2** sa vyrábajú s možnosťou rozmiestnenia nátrubkov G 1/2". Nátrubok G 1/2" sa môže použiť na montáž elektrickej vykurovacej jednotky TJ 6/4".

Akumulačné nádrže možno dodať aj s viacerými nátrubkami a na objednávku možno rozmiestnenie nátrubkov a ich množstvo zmeniť. V štandardnom vyhotovení je nátrubok zaslepený. Akumulačné nádrže sa dodávajú s vysoko kvalitnou izoláciou Symbio z polyesterového rúna (netkaná textília).

Objem [l]	Priemer D [mm]	Priemer d [mm]	A	E	F	G	H	I	J
500	600	440	1990	90	260	364	494	1545	1635
750	750	550	2020	90	272	376	506	1557	1647
1000	850	600	2053	90	287	391	521	1572	1662

 **DRAŽICE**  
ČLEN SKUPINY NIBE