
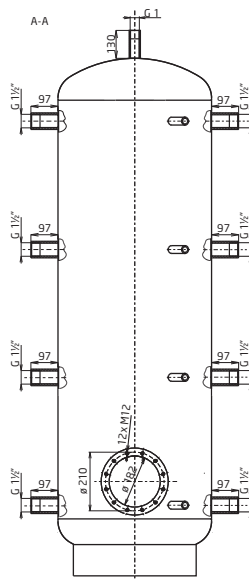



NAD 500 v3 NAD 750 v3 NAD 1000 v3

Akumulačné nádrže **NAD v3** sa vyrábajú v dvoch vyhotoveniach, s prírubou so vzdialenosťou skrutiek 210 mm na montáž prírubovej vykurovacej jednotky TPK, alebo bez príruby, len s nátrubkami. V štandardnom vyhotovení je prírubá zaslepená.

Akumulačné nádrže sa dodávajú s vysoko kvalitnou izoláciou Symbio z polyesterového rúna (netkaná textília).



Maximálny tlak vody v nádobe	0,3 MPa
Maximálna teplota vykurovacej vody v nádobe	90 °C

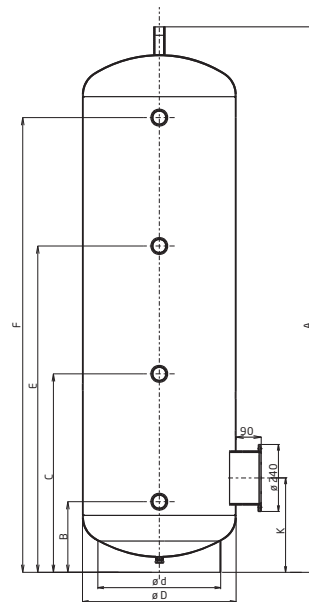

Objem [l]	Priemer D [mm]	Priemer d [mm]	A	B	C	E	F	K
500	600	440	1990	259	717	1175	1635	344
750	750	550	2020	271	729	1187	1647	356
1000	850	600	2053	286	744	1202	1662	371