


OKCE 160–200 NTR/2,2 кВт

- Объем 160–200 л
- Резервуары оснащены раструбом для подсоединения циркуляционного трубопровода
- С однофазным нагревательным элементом 2,2 кВт
- В резервуаре можно установить нагревательный элемент ТЖ 6/4" только до 6 кВт (200 л)



Тип резервуара		OKCE 160 NTR/2,2 кВт	OKCE 200 NTR/2,2 кВт
Объем	[л]	149	208
Масса водонагревателя без воды	[кг]	80	95
Толщина изоляции	[мм]		42
Теплопроводность изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]		0,022
Макс. температура/давление в резервуаре	[°С]/[бар]		90/6
Площадь нагрева поверхности теплообм.*	[м ²]		1,45
Объем теплообменника*	[л]		9,5
Макс. температура/давление в теплообменнике	[°С]/[бар]		110/10
Мощность теплообм. при расходе 720 л / 80 °С. воды *	[кВт]		32
Время нагрева теплообм. от 10 °С до 60 °С *	[мин]	16	23
Класс энергетической эффективности		C	D
Статические потери	[Вт]	75	96

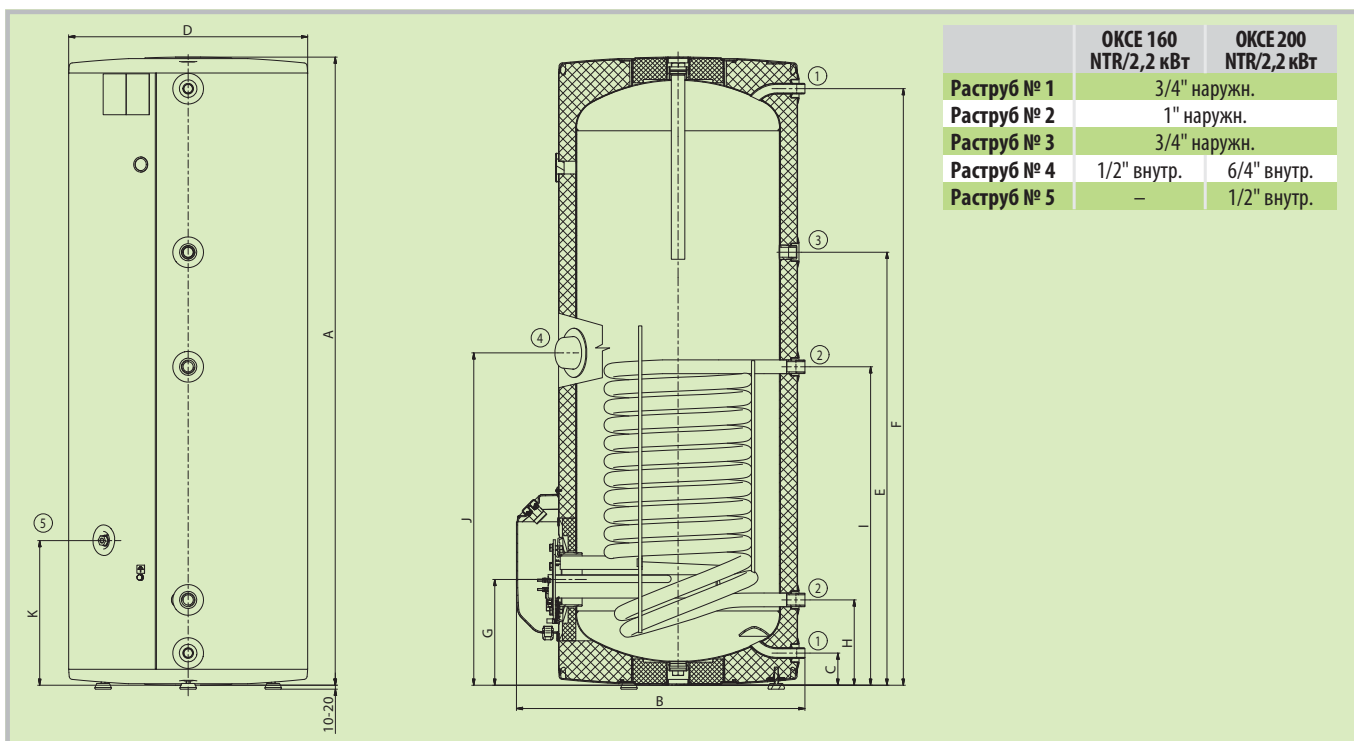


Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
OKCE 160 NTR/2,2 кВт	1047	705	79	584	649	966	258	209	778	–	355
OKCE 200 NTR/2,2 кВт	1356	705	79	584	949	1279	258	209	778	813	355

OKCE 300 NTRR/3–6 кВт

- Объем 300 л
- Модель с 2 теплообменниками
- Резервуары оснащены раструбом для подсоединения циркуляционного трубопровода
- С трехфазным нагревательным элементом 3,3–6,6 кВт
- В резервуаре можно установить нагревательный элемент ТЖ 6/4" только до 4,5 кВт
- Коробочка терморегуляции не является частью нагревателя (она является принадлежностью)



Тип резервуара	OKCE 300 NTRR/3–6 кВт	
Объем	[л]	285
Масса водонагревателя без воды	[кг]	135
Толщина изоляции	[мм]	60
Теплопроводность изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,022
Макс. температура/давление в резервуаре	[°C]/[бар]	90/10
Площадь нагрева поверхности теплообм.* (верхн./нижн.)	[м ²]	1/1,5
Объем теплообменника* (верхн./нижн.)	[л]	7/10,5
Макс. температура/давление в теплообменнике	[°C]/[бар]	110/10
Мощность теплообм. при расходе 720 л / 80 °C. воды * (верхн./нижн.)	[кВт]	24/35
Время нагрева теплообм. от 10 °C до 60 °C * (верхн./нижн.)	[мин]	16/24
Класс энергетической эффективности		C
Статические потери	[Вт]	83

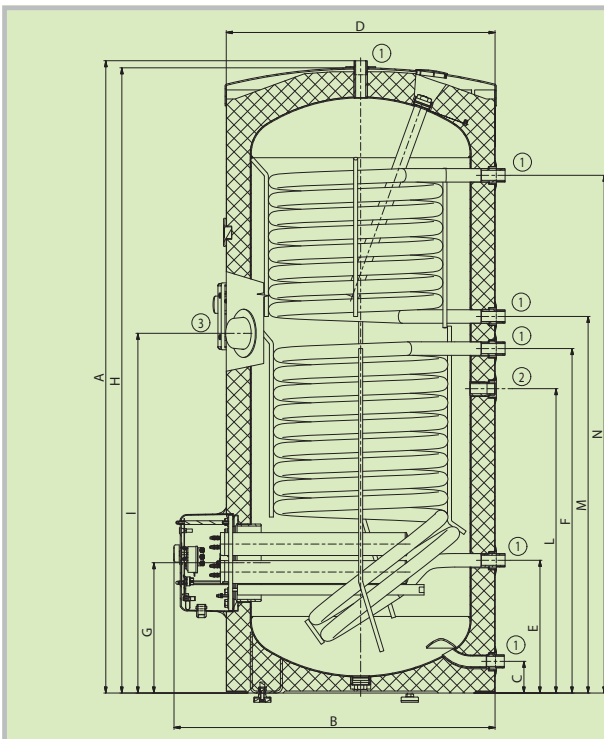

Раструб № 1	1" наружн.
Раструб № 2	3/4" внутр.
Раструб № 3	6/4" внутр.

Контактная информация:

Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
OKCE 300 NTRR/3–6 кВт	1579	810	77	670	329	857	323	1557	895	757	939	1291