




- Vyrábějí se pouze v pravém provedení
- S topným tělesem 2,2 kW
- Včetně univerzálních závěsů

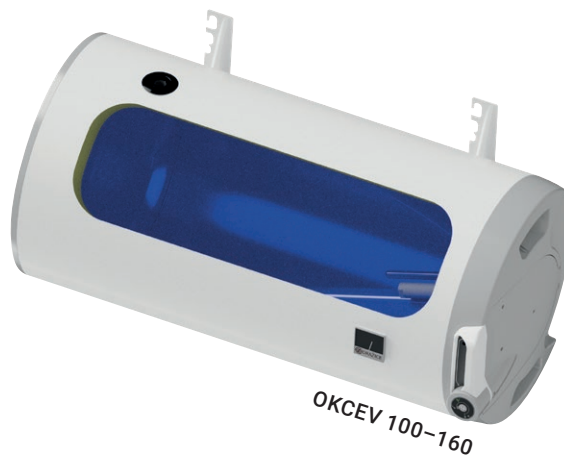


OKCEV 100-160

Typ zásobníku		OKCEV 100	OKCEV 125	OKCEV 160
Objednáací číslo model 2,2 kW		1108308211	1103308211	1106308211
Objem	[l]	98	123	148
Max. hmotnost ohřivače bez vody	[kg]	42	48	54
Izolace	[mm]		42	
Tepelná vodivost izolace	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]		0,022	
Příkon topného tělesa	[W]		2200	
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C	[h]	2,6	3,3	3,9
Elektrické připojení		1/N/PE ~ 230V/50Hz		
Doporučený jistič	[A]	16		
Elektrické krytí		IP42		
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/6		
Třída energetické účinnosti		C		
Roční spotřeba	[kWh·a ⁻¹]	1402	2614	2691
Smíšená voda V40	[l]	164,98	195,75	244,59

Uvedené hodnoty jsou pouze pro model 2,2 kW

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	L	R
OKCEV 100	902	435	707	524	204	226	563	450
OKCEV 125	1067	600	872	524	204	226	563	450
OKCEV 160	1255	785	1057	524	254	226	563	450

HRDLO č. 1 ¾" vnitřní

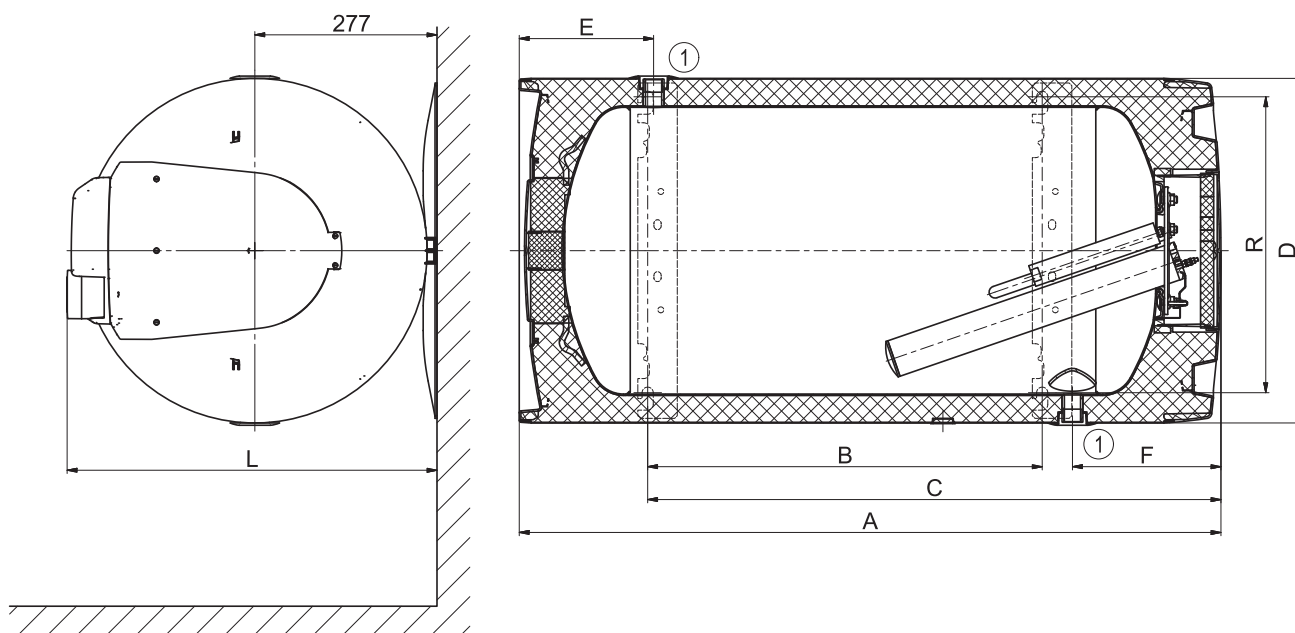

OKCEV100-160