VŠE PRO TEPLOU VODU? DODÁME!

Maloobchodní ceník

Platný od 15. 9. 2025
Uvedené ceny jsou bez DPH.

DRAŽICE
ČLEN SKUPINY NIBE

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY

Závěsné svislé, hranaté

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1805108101	OKHE ONE/E 50	13 600	11 240	C	81,70
1801108101	OKHE ONE/E 80	14 300	11 818	C	81,70
1808108101	OKHE ONE/E 100	15 300	12 645	C	152,00
140311601	OKHE 125 SMART	17 200	14 215	B	81,70
140611601	OKHE 160 SMART	18 000	14 876	C	152,00
140110801	OKHE 80	12 600	10 413	C	81,70
140810801	OKHE 100	13 400	11 074	C	81,70
140310801	OKHE 125	13 900	11 488	C	81,70
140610801	OKHE 160	14 900	12 314	C	152,00

Závěsné svislé, kulaté

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1105108101	OKCE 50	10 200	8 430	C	81,70
1101108101	OKCE 80	11 200	9 256	C	81,70
1108108101	OKCE 100	12 300	10 165	C	81,70
1103108101	OKCE 125	13 100	10 826	C	81,70
1106108101	OKCE 160	14 200	11 736	C	81,70
1107108101	OKCE 200	16 700	13 802	C	152,00
1103108115	OKCE 125 2/2 kW	15 600	12 893	C	81,70
1106108115	OKCE 160 2/2 kW	16 500	13 636	C	152,00
1107108115	OKCE 200 2/2 kW	19 200	15 868	C	152,00

Závěsné, vodorovné

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1108308211	OKCEV 100	13 900	11 488	C	81,70
1103308211	OKCEV 125	14 600	12 066	C	81,70
1106308211	OKCEV 160	15 800	13 058	C	152,00

Průtokové, beztlakové

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
105213210	PTO 3,5 kW	4 300	3 554	A	12,26
105213211	PTO 5 kW	4 500	3 719	A	12,26

Průtokové, tlakové

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
105213220	PTO-T 3,5 kW	4 800	3 967	A	12,26
105213221	PTO-T 5 kW	5 000	4 132	A	12,26
105213222	PTO-T 6,5 kW	6 600	5 455	A	12,26
105213223	PTO-T 8 kW	6 900	5 702	A	12,26

Průtokové, s elektronickým spínáním, tlakové

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
105213310	MX 2207 4,5 /7 kW	7 200	5 950	A	12,26
105213311	MX 2209 5,5 /9 kW	7 300	6 033	A	12,26
105213312	MX 2211 5,5 /11 kW	7 400	6 116	A	12,26

Maloobjemové, zásobníkové, tlakové i beztlakové

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
182310801	TO 5.1 UP	5 400	4 463	A	12,26
182310802	TO 5.1 IN	5 400	4 463	A	12,26
182410801	TO 10.1 UP	5 900	4 876	A	12,26
182410802	TO 10.1 IN	5 900	4 876	A	12,26

Maloobjemové, zásobníkové, tlakové

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
105313208	TO 15 UP	6 300	5 207	A	12,26
105313209	TO 15 IN	6 300	5 207	A	12,26
1202105201	TO 20.2	7 500	6 198	B	81,70

Maloobjemové, zásobníkové, beztlakové

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
105313200	BTO 5 UP	3 900	3 223	A	12,26
105313201	BTO 5 IN	3 900	3 223	A	12,26
105313204	BTO 10 UP	4 700	3 884	A	12,26
105313205	BTO 10 IN	4 700	3 884	A	12,26

Beztlakové vodovodní baterie

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
100670002	Beztlaková baterie pro průtokové ohřívače vody PTO BE 1845.A1	1 700	1 405	×
100670003	Beztlaková nástěnná páková baterie pro beztlakové ohřívače vody BTO UP BE. 1845.AA1	1 900	1 570	×
100670004	Beztlaková stojánková páková baterie pro beztlakové ohřívače vody BTO IN a průtokové PTO BE. 1840. AA	1 800	1 488	×

OHŘÍVAČ TO
NOVÝ, MALÝ, VÝKONNÝ

- Moderní design v modelech 5.1 a 10.1
- Energetická třída A
- Elektronický termostat s dotykovým ovládacím panelem
- Tlaková smaltovaná nádoba s topným tělesem o výkonu 1,5 kW
- Možnost umístit pod (IN) nebo nad (UP) odběrné místo

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE A ZÁSOBNÍKY VODY

Stacionární

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1108111101	OKCE 100S/2,2 kW	17 700	14 628	C	81,70
1103111101	OKCE 125S/2,2 kW	18 500	15 289	C	81,70

Stacionární, pro instalaci topných těles

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1106115101	OKCE 160S (příruba 210 mm)	18 000	14 876	C	×
1107115101	OKCE 200S (příruba 210 mm)	20 300	16 777	C	×
1109115101	OKCE 250S (příruba 210 mm)	23 200	19 174	C	×
121011501	OKCE 300 S	28 900	23 884	C	×
121311110	OKCE 500 S	50 400	41 653	C	×
SET_IZ-750_S	OKC 750 S + izolace	82 300	68 017	C	×
105513032	OKCE 750 S	77 300	63 884		×
6232020	Tepelná izolace OKC 750 S	13 500	11 157		×
SET_IZ-1000_S	OKC 1000 S + izolace	108 000	89 256	C	×
105513033	OKCE 1000 S	98 000	80 992		×
6232023	Tepelná izolace OKC 1000 S	15 500	12 810		×

KOMBINOVANÉ OHŘÍVAČE VODY

Závěsné, svislé

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1101208101	OKC 80	14 800	12 231	C	81,70
1103208101	OKC 125	16 600	13 719	C	152,00
1106208101	OKC 160	18 200	15 041	C	152,00
1107208101	OKC 200	20 500	16 942	C	152,00

Závěsné, vodorovné

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1103408211	OKCV 125 / pravé provedení	17 500	14 463	C	152,00
1103408212	OKCV 125 / levé provedení	17 500	14 463	C	152,00
1106408211	OKCV 160 / pravé provedení	18 700	15 455	C	152,00
1106408212	OKCV 160 / levé provedení	18 700	15 455	C	152,00
1107408211	OKCV 200 / pravé provedení	20 200	16 694	C	152,00
1107408212	OKCV 200 / levé provedení	20 200	16 694	C	152,00

OKCV
Pravé provedení

OKCV
Levé provedení

ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY

Závěsné, svislé, kombinované

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1108209101	OKC 100/1 m²	18 900	15 620	B	152,00
1103209101	OKC 125/1 m²	19 500	16 116	B	152,00
1106209101	OKC 160/1 m²	21 600	17 851	C	152,00
1107209101	OKC 200/1 m²	23 400	19 339	C	152,00

Závěsné, svislé, kombinované, možné pro přebytky z FVE

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1103209115	OKF 125/1 m² 2/2 kW	21 000	17 355	C	152,00
1106209115	OKF 160/1 m² 2/2 kW	21 800	18 017	C	152,00
1107209115	OKF 200/1 m² 2/2 kW	24 500	20 248	C	152,00
1103209102	OKF 125/1 m² 2/4 kW	22 200	18 347	C	152,00
1106209102	OKF 160/1 m² 2/4 kW	23 300	19 256	C	152,00
1107209106	OKF 200/1 m² 2/4 kW	26 000	21 488	C	152,00

ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY OKF/1 m²

Zásobník pro efektivní ukládání přebytků z FV elektráren

- Vyrábějí se jako závěsné
- Možnost využití přebytků elektrické energie z fotovoltaické elektrárny
- S výměníkem 1 m² je zasobník vhodný ke kondenzačním kotlům a kotlům na pevná paliva
- S topnými režimy 2/2 nebo 2/4 kW

Závěsné, svislé, kombinované, s dolními vývody, hranaté

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
140370616	OKHE 125 NTR/DV	22 000	18 182	B	152,00
140670616	OKHE 160 NTR/DV	25 000	20 661	C	152,00

Závěsné, svislé, nepřímotopné, s dolními vývody, hranaté

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
140370602	OKH 125 NTR/DV	21 000	17 355	B	×
140670602	OKH 160 NTR/DV	23 000	19 008	C	×

Stacionární, kombinované, s horními vývody

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1108707117	OKCE 100.1 NTR/HV/2,2 kW	23 200	19 174	A	152,00
1103707117	OKCE 125.1 NTR/HV/2,2 kW	25 500	21 074	A	152,00

Stacionární, nepřímotopné

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1106701201	OKC 160 NTR/BP	24 500	20 248	C	×
1107701201	OKC 200 NTR/BP	28 300	23 388	C	×
121070101	OKC 300 NTR/BP	37 400	30 909	C	×
121370101	OKC 500 NTR/BP	54 400	44 959	C	×
SET_IZ-750_ NTR_BP	OKC 750 NTR/BP + izolace	96 800	80 000	C	×
105513053	OKC 750 NTR/BP	91 800	75 868		×
6232021	Tepelná izolace OKC 750 NTR	13 500	11 157		×
SET_IZ-1000_ NTR_BP	OKC 1000 NTR/BP + izolace	116 400	96 198	C	×
105513055	OKC 1000 NTR/BP	111 000	91 736		×
6232024	Tepelná izolace OKC 1000 NTR	15 500	12 810		×
1107901201	OKC 200 NTRR/BP	32 900	27 190	C	×
121090101	OKC 300 NTRR/BP	41 000	33 884	C	×
121390101	OKC 500 NTRR/BP	64 600	53 388	C	×
SET_IZ-750_ NTRR_BP	OKC 750 NTRR/BP + izolace	101 600	83 967	C	
105513054	OKC 750 NTRR/BP	95 500	78 926		
6232022	Tepelná izolace OKC 750 NTRR	13 500	11 157		
SET_IZ-1000_ NTRR_BP	OKC 1000 NTRR/BP + izolace	123 500	102 066	C	
105513056	OKC 1000 NTRR/BP	114 500	94 628		×
6232025	Tepelná izolace OKC 1000 NTRR	15 500	12 810	C	×

Stacionární, nepřímotopné, možné pro přebytky z FVE

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1107701102	OKF 200 NTR/S	23 700	19 587	C	×
1109701102	OKF 250 NTR/S	26 800	22 149	C	×
121070102	OKF 300 NTR/S	31 000	25 620	C	×

Stacionární, nepřímotopné, s horními vývody

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1108706101	OKC 100 NTR/HV	20 000	16 529	B	×
1103706101	OKC 125 NTR/HV	22 000	18 182	C	×
1106706101	OKC 160 NTR/HV	23 800	19 669	C	×

Stacionární, nepřímotopné, s horními vývody, hranaté

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
140870601	OKH 100 NTR/HV	20 000	16 529	A	×
140370601	OKH 125 NTR/HV	22 000	18 182	B	×

Stacionární, nepřímotopné, pro tepelná čerpadla

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1107914201	OKC 200 NTR/HP	28 400	23 471	C	×
1109914201	OKC 250 NTR/HP	32 600	26 942	C	×
121091401	OKC 300 NTR/HP	36 700	30 331	C	×
121391401	OKC 500 NTR/HP	67 500	55 785	C	×
SET_IZ-750_ NTR_HP	OKC 750 NTR/HP + izolace	117 000	96 694	C	×
105513051	OKC 750 NTR/HP	112 000	92 562		×
6232026	Tepelná izolace OKC 750 NTR/HP	13 500	11 157		×
SET_IZ-1000_ NTR_HP	OKC 1000 NTR/HP + izolace	133 900	110 661	C	×
105513052	OKC 1000 NTR/HP	129 000	106 612		×
6232027	Tepelná izolace OKC 1000 NTR/HP	15 500	12 810		×

NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK OKC NTR/HP

Stacionární zásobník s velkoplošným výměníkem vhodný pro připojení k tepelným čerpadlům a dalším nízkoteplotním zdrojům.

- V modelech 200, 250, 300, 500 750 a 1000
- Pracovní tlak v nádobě i ve výměníku 1 MPa
- S jedním velkým výměníkem pro připojení zdroje ohřevu (tepelné čerpadlo, nízkoteplotní zdroj)
- Možnost instalovat topnou jednotku dle tabulky použití těles
- V dolní části ohřívače je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby
- Příprava teplé vody celoročně topnou vodou z tepelného čerpadla

Stacionární, nepřímotopné, sestava ohřívače vody a akumulační nádrže

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
SET_IZ-200_HR	OKC 200 NTR/HR 120 + izolace	52 500	43 388	C	×
150200201	OKC 200 NTR/HR 120	42 500	35 124		×
6231269	Tepelná izolace OKC 200 NTR/HR	16 500	13 636		×
150300101	OKC 300 NTR/HR 100	54 600	45 124	B	×

Stacionární, nepřímotopné, pro tepelná čerpadla a solární systémy

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
121491402	OKC 400 NTRR/HP/SOL	64 000	52 893	C	×
121391402	OKC 500 NTRR/HP/SOL	73 000	60 331	C	×

Stacionární, nepřímotopné, pro solární systémy

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1107913101	OKC 200 NTRR/SOL	27 200	22 479	C	×
121091301	OKC 300 NTRR/SOL	33 000	27 273	C	×

NEREZOVÉ OHŘÍVAČE NIBE

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
WH072320	EMINENT 35 R	21 000	17 355	C	81,70
WH072350	EMINENT 55 R	22 900	18 926	C	81,70
WH072380	EMINENT 100 R	27 500	22 727	C	81,70
WH072384	EMINENT 120 R	30 400	25 124	C	81,70
WH084040	COMPACT 150 R 3 kW	37 500	30 992	C	152,00
WH084050	COMPACT 200 R 3 kW	40 200	33 223	C	152,00
WH084060	COMPACT 300 R 3 kW	49 900	41 240	C	152,00
WH074400	EL32 150-RF 3 kW	46 500	38 430	C	152,00
WH074410	EL32 230-RF 3 kW	50 000	41 322	C	152,00
WH074420	EL32 300-RF 3 kW	59 800	49 421	C	152,00
WH074421	EL32 300-RF 6 kW	77 500	64 050	C	152,00
WH087000	PCU 80-8	38 500	31 818	C	81,70
WH087001	PCU 100-10	40 200	33 223	C	81,70
WH087002	PCU 120-12	42 800	35 372	C	81,70

EMINENT

EMINENT je elektrický ohřívač vody s vnitřní nerezovou nádobou, vyrábí se v modelech 35, 55, 100 a 120 l a je tak vhodný pro použití v domácnosti i v rekreačním objektu. Alternativa do míst, kde není vhodné umístit smaltovaný ohřívač vody.

- Termostat lze nastavit až na 80 °C (ničí legionellu).
- Ohřívač vody je dodáván s kabelem a zástrčkou do elektrické sítě a snadno se ovládá. Lze ho také připojit na výkon 3 kW.
- Ohřívač má díky své účinné izolaci nízké tepelné ztráty.
- Lze ho namontovat zavěšením na dodaný závěs svisle nebo vodorovně.
- Vhodný do lokalit s měkkou a středně tvrdou vodou (do 2,5 mmol/l), tzn. především v horských oblastech.

OHŘÍVAČ S TEPELNÝM ČERPADLEM

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
107030100	MT-WH 21-019-F Tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190 l	68 900	56 942	A+	81,70
107030101	MT-WH 21-019-FS Tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 190 l, s jedním výměníkem pro další zdroj	74 499	61 569	A+	199,10
107030102	MT-WH 21-026-F Tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260 l	71 400	59 008	A+	81,70
107030103	MT-WH 21-026-FS Tepelné čerpadlo pro ohřev vody, objem zásobníku 260 l, s jedním výměníkem pro další zdroj	76 200	62 975	A+	217,20

OHŘÍVAČ S TEPELNÝM ČERPADLEM MT-WH 21

- Efektivita přípravy teplé vody s vysokým COP až 4,34 – platí pro vnitřní vzduch při 20 °C
- Efektivita přípravy teplé vody s vysokým COP až 3,69 – platí pro venkovní vzduch při 7 °C
- Teplota teplé vody 60 °C (pouze kompresorem)
- Příprava teplé vody pro 4 a více osob
- Až 70 % energie potřebné k přípravě teplé vody využito z energie odpadního vzduchu
- Vzdálené řízení z nadřazeného systému přes Modbus protokol
- Možnost řízení větrání analogovým signálem 0–10 V od senzoru vlhkosti nebo CO_2
- Velmi snadná instalace
- Účinně odvlhčuje vnitřní prostředí a brání vzniku plísní

Zařízení lze kombinovat se solárním ohřevem (varianta FS) s integrovaným výměníkem. Vestavěný ovládací panel je uživatelsky přívětivý a regulace obsahuje několik přednastavených provozních režimů (automatický, ekonomický, tichý a režim dovolená). Tepelné čerpadlo nabízí i možnost chlazení během letních měsíců v závislosti na způsobu instalace vzduchotechnického rozvodu.

Dražice MT-WH21 se dodává ve čtyřech provedeních s objemem teplé vody 190 l nebo 260 l s variantou FS pro připojení externího zdroje (termického solárního kolektoru) nebo variantou F bez výměníku.

Vzduchotechnické komponenty pro připojení MT-WH (volitelné příslušenství) - NOVINKA

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
VZTE125P04	VZT-E-125-(4) Rozvody a komponenty pro podtlakový systém	31 097	25 700	×
VZTE160P06	VZT-E-160-(6) Rozvody a komponenty pro podtlakový systém	36 179	29 900	×
AS067620	Fresh TL 100 DE – přívodní stěnový prvek	1 815	1 500	1,43
AS661075	Fresh TL 100 – prodloužení stěnového prvku 130 mm	182	150	×
AS629106	Fresh TL100 – náhradní volitelný pylový filtr (3 ks v balení)	363	300	1,43

IPS – IONIZAČNÍ POLARIZAČNÍ SYSTÉM

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
100671000	ProtectX IPS 1/2" (red line)	3 000	2 479	×
100671001	ProtectX IPS 3/4" (red line)	3 100	2 562	×
100671002	ProtectX IPS 1" (red line)	3 200	2 645	×
100671003	ProtectX IPS 1/2" (blue line)	4 700	3 884	×
100671004	ProtectX IPS 3/4" (blue line)	4 800	3 967	×
100671005	ProtecX IPS 1" (blue line)	4 900	4 050	×

ZAŘÍZENÍ PRO REDUKCI VODNÍHO KAMENE

IPS ProtectX je tvořeno průtokovým tělesem se vstupním a výstupním otvorem. Jsou v něm umístěny elektrody ve tvaru turbín (ne magnety) ze dvou různých elektricky vodivých materiálů. Konstrukční řešení elektrod je patentově chráněné (TGP® – turbulentní galvanická polarizace) a vytváří vířivé proudění vody, tím způsobuje změnu struktury minerálů.

BIVALENTNÍ ZDROJ TJ 2“

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
2110551	TJ 2" EHP 9 kW	15 700	12 975	7,03

BIVALENTNÍ ZDROJ TJ 2“ EHP

- Intergrovaná tepelná pojistka s možností kontroly stavu
- TJ 2“ EHP je spínána externím zdrojem
- Vhodné jako bivalentní zdroj tepla
- Výkon lze regulovat zapojením jednotlivých fází

Bivalentní zdroj k tepelnému čerpadlu s kaskádovou regulací je určen výhradně k ohřevu vody. Je konstruován jako přídavný ohřev k tepelnému čerpadlu, tedy jako bivalentní zdroj pro zajištění tepelného komfortu a případně jako náhrada tepelného čerpadla pro případ poruchy.

Vodu ohřívá trubkové topné těleso. V jímce je umístěno čidlo bezpečnostního termostatu. Teplotu vody řídí regulace tepelného čerpadla. Při poruše vypne bezpečnostní termostat přívod elektrické energie ve všech pólech při teplotě 90–95 °C.

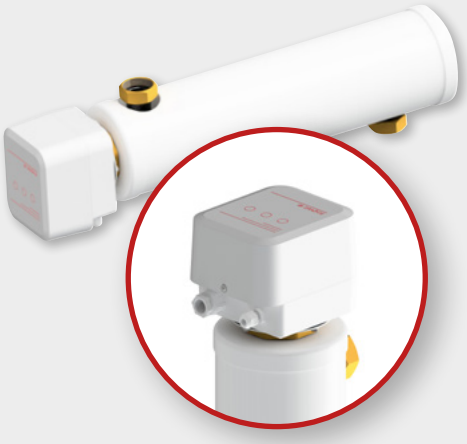

ELEKTRICKÉ TOPNÉ JEDNOTKY

Šroubovací

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
2110353	TJ 6/4" - 2 kW (prodloužená – izolovaná)	5 200	4 298	2,76
2110354	TJ 6/4" - 2,5 kW (prodloužená – izolovaná)	5 400	4 463	2,76
2110355	TJ 6/4" - 3,3 kW (izolovaná)	5 800	4 793	2,76
2110356	TJ 6/4" - 3,75 kW (prodloužená – izolovaná)	6 900	5 702	2,76
2110365	TJ 6/4" E - 3,75 kW (prodloužená – izolovaná)	10 600	8 760	2,76
2110357	TJ 6/4" - 4,5 kW (prodloužená – izolovaná)	7 200	5 950	2,76
2110366	TJ 6/4" E - 4,5 kW (prodloužená – izolovaná)	11 200	9 256	2,76
2110358	TJ 6/4" - 6 kW (prodloužená – izolovaná)	7 400	6 116	2,76
2110367	TJ 6/4" E - 6 kW (prodloužená – izolovaná)	11 390	9 413	2,76
2110360	TJ 6/4" - 9 kW (prodloužená – izolovaná)	7 900	6 529	2,76

Přírubové

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
2110700	TPJ 150-8/2,5 kW	5 100	4 215	2,76
2110701	TPJ 150-8/3,0 kW	8 900	7 355	2,76
2110702	TPJ 150-8/4,0 kW	9 200	7 603	2,76
2110703	TPJ 150-8/6,0 kW	8 200	6 777	2,76
2110704	TPJ 150-8/7,5 kW	8 700	7 190	2,76
2110705	TPJ 150-8/9,0 kW	9 500	7 851	2,76
2110706	TPJ 150-8/12 kW	9 900	8 182	2,76
2110707	TPJ 150-8/15 kW	10 200	8 430	2,76
100541517	SE 377	27 800	22 975	7,03
100541511	SE 378	30 900	25 537	7,03

Přírubové s keramickým tělesem

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
2110409	TPK 150-8/2,2 kW	4 300	3 554	2,76
2110427	TPK 150-8/3,3 kW	8 500	7 025	7,03
2110435	TPK 150-8/3,3 kW jedna jímka	7 100	5 868	7,03
2110437	TPK 210-12/2,2 kW jedna jímka	5 100	4 215	7,03
2110436	TPK 210-12/3,3 kW jedna jímka	7 400	6 116	7,03
2110410	TPK 210-12/6,6 kW	9 800	8 099	7,03
2110430	TPK 210-12/9 kW	12 800	10 579	7,03
2110414	TPK 210-12/12 kW	13 000	10 744	7,03

Redukční příruby

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
100641134	pr. 210/pr. 150 mm	3 100	2 562	×
100641132	pr. 225/pr. 150 mm	3 700	3 058	×
100641133	pr. 225/pr. 210 mm	4 000	3 306	×
100641136	pr. 168/pr. 150 mm	3 000	2 479	

KLIMATIZACE

Split

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
SET_SPLIT-26	AIR 2,6 kW	26 257	21 700	A++/A+	
106020014	AIR 2,6 kW.1 - IN	8 954	7 400		25,65
106020015	AIR 2,6 kW.1 - OUT	17 303	14 300		54,15

Multisplit

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
Out door - venkovní jednotky					
106020017	AIR PLUS 2,1 OUT (5 kW)	30 492	25 200	A++/A+	54,15
106020007	AIR PLUS 3 OUT (7,2 kW)	46 900	38 760	A++/A+	54,15
106020008	AIR PLUS 4 OUT (10 kW)	56 400	46 612	A++/A+	81,70
In door - vnitřní jednotky					
106020010	AIR PLUS 2,6 kW IN	7 100	5 868	A+++/A++	25,65
106020016	AIR PLUS 3,5 kW IN	9 438	7 800	A+++/A++	25,65

Wifi modul

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
106020100	WIFI AIR (AEH-W4B1 a AEH-W4GX)	1 600	1 322	2,76

KLIMATIZACE Z DRAŽIC

Správně nastavená klimatizace má na naše zdraví jednoznačně pozitivní vliv. Stabilní klima a čerstvý vzduch v interiéru zvyšuje také naši pohodu. Díky tomu jsme v obytných prostorách příjemně naladěni a v kancelářích se nám lépe pracuje.

ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ OHŘÍVAČŮ

Elektrické ohřívače vody, závěsné, svislé

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1103108103	OKCE 125 4 kW	18 100	14 959	C	81,70
1103108104	OKCE 125 cirkulace	17 800	14 711	C	81,70
1106108103	OKCE 160 4 kW	20 600	17 025	C	81,70
1106108104	OKCE 160 cirkulace	19 900	16 446	C	81,70
1107108103	OKCE 200 4 kW	23 000	19 008	C	152,00
1107108104	OKCE 200 cirkulace	22 400	18 512	C	152,00

Kombinované ohřívače vody, závěsné, svislé

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1106208103	OKC 160 4 kW	23 300	19 256	C	152,00
1106208104	OKC 160 cirkulace	22 700	18 760	C	152,00
1107208103	OKC 200 4 kW	25 500	21 074	C	152,00

Kombinované ohřívače vody, závěsné, vodorovné

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti	Elektrowin RP [Kč bez DPH]
1106408204	OKCV 160 - cirkulace	24 600	20 331	C	152,00
1107408203	OKCV 200 - 4 kW / pravé provedení	26 000	21 488	C	152,00

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Akumulační nádrže bez přípravy teplé vody

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti
110580391	NAD 50 v1	9 000	7 438	B
1108803102	NAD 100 v1	11 400	9 421	B
1107803191	NAD 200 v1 (TJ 6/4")	15 200	12 562	C
1213803293	NAD 500 v1 (TJ 6/4")	28 000	23 140	C
1216803293	NAD 750 v1 (TJ 6/4")	32 800	27 107	C
1215803293	NAD 1000 v1 (TJ 6/4")	38 800	32 066	C
1213803294	NAD 500 v2	25 800	21 322	C
1216803294	NAD 750 v2	30 000	24 793	C
1215803294	NAD 1000 v2	36 300	30 000	C
121080301	NAD 300 v3	21 300	17 603	C
1213803287	NAD 500 v3	29 500	24 380	C
1216803287	NAD 750 v3	35 000	28 926	C
1218803287	NADS 800 v3	35 000	28 926	C
1215803287	NAD 1000 v3	40 800	33 719	C
1213803295	NAD 500 v4	31 700	26 198	B
1216803295	NAD 750 v4	36 600	30 248	C
1215803295	NAD 1000 v4	42 200	34 876	C

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NAD V1–V2

Akumulační nádrže NAD jsou vyráběny s možností rozmístění nátrubků G 6/4“. Nátrubek G 6/4“ se může použít pro montáž elektrické topné jednotky TJ 6/4“. Příruba s roztečí šroubů 210 mm se může použít pro montáž přírubové topné jednotky TPK. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je příruba zaslepena.

Akumulační nádrž je vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva.

Akumulační nádrže s přípravou teplé vody

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti
1213803215	NADO 500/140 v1	36 000	29 752	B
1216803215	NADO 750/140 v1	41 000	33 884	C
1218803215	NADOS 800/140 v1	47 900	39 587	C
1215803215	NADO 1000/140 v1	49 000	40 496	C
1213803297	NADO 500/200 v1	36 800	30 413	B
1216803297	NADO 750/200 v1	41 800	34 545	C
1215803297	NADO 1000/200 v1	49 500	40 909	C
1213803291	NADO 500/140 v2	42 300	34 959	B
1216803291	NADO 750/140 v2	46 800	38 678	C
1218803291	NADOS 800/140 v2	48 200	39 835	C
1215803291	NADO 1000/140 v2	52 800	43 636	C
1210803298	NADO 300/20 v6	74 400	61 488	C
1213803250	NADO 500/25 v6	79 000	65 289	C
1216803250	NADO 750/35 v6	87 400	72 231	C
1215803250	NADO 1000/45 v6	97 800	80 826	C
1210803360	NADO 300/20 v11	75 700	62 562	C
1214803360	NADO 400/20 v11	77 800	64 298	C
1218803247	NADO 750/25 v11	93 400	77 190	C
1215803347	NADO 1000/25 v11	98 900	81 736	C

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NADO V6

Akumulační nádrže NADO se vyrábějí se dvěma nátrubky G 6/4“ pro montáž šroubovací topné jednotky TJ s prodlouženou chladnou částí o výkonu maximálně 2×6 kW. Na zakázku lze rozmístění nátrubků i jejich množství změnit.

Nádoba obsahuje ocelový trubkový výměník o ploše 2,2 nebo 3,3 m^2 pro připojení dalšího topného systému (např. SOLAR). Ocelový trubkový výměník nelze použít pro průtokový ohřev teplé užitkové vody.

Nádrž obsahuje vnořený nerezový výměník pro přípravu teplé vody o objemu 20, 25, 35 nebo 45 litrů dle velikosti akumulační nádrže.

Zakázková výroba

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]	Třída en. účinnosti
122180393	NAD 1500 v1	68 000	56 198	C
122180394	NAD 1500 v2	65 000	53 719	C
122280393	NAD 2000 v1	72 500	59 917	C
122280394	NAD 2000 v2	69 500	57 438	C

Zakázkové izolace pro akumulační nádrže

NEODUL LB PP 100 mm

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]
6231710	NAD 1500 v1	16 000	13 223
6231712	NAD 1500 v2	16 000	13 223

NEODUL LB PP 120 mm

Typové číslo pro objednání	MODEL	MOC s DPH [Kč]	MOC bez DPH [Kč]
6231711	NAD 2000 v1	20 500	16 942
6231713	NAD 2000 v2	20 500	16 942