

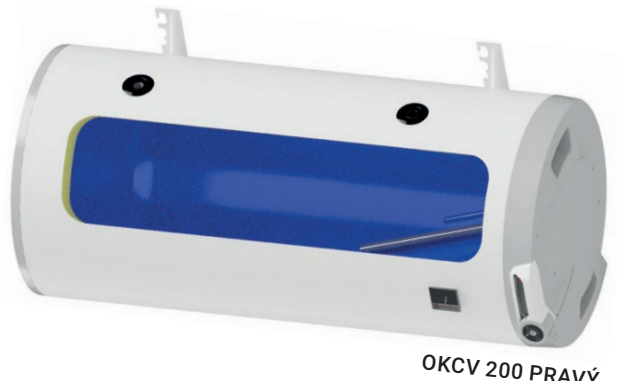
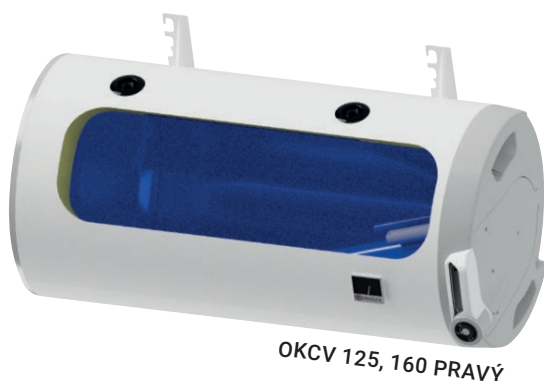


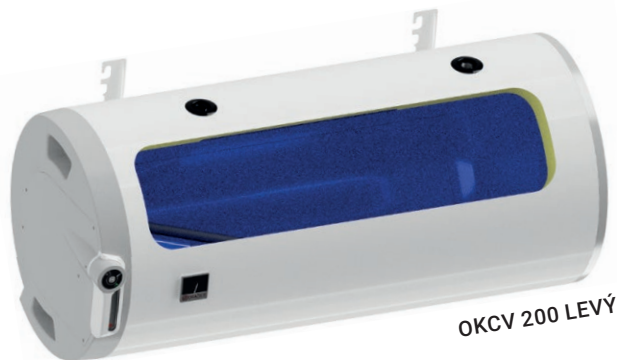

- S topným tělesem 2,2 kW
- Na objednávku možno dodat s třífázovým topným tělesem 4 kW nebo s nátrubkem cirkulace, dle tabulky s objednacím číslem
- Vhodný ke kotlům na tuhá paliva
- Pravé a levé provedení
- Včetně univerzálních závěsů

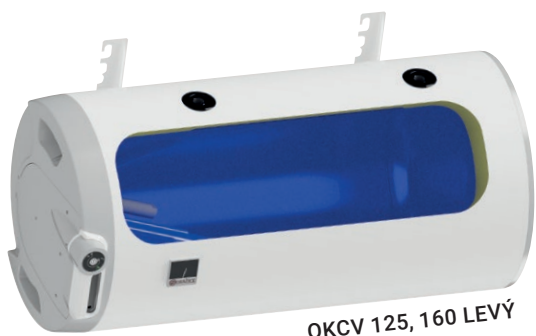

Typ zásobníku		OKCV 125	OKCV 160	OKCV 200
Objednací číslo model 2,2 kW		1103408211 (pravé) 1103408212 (levé)	1106408211 (pravé) 1106408212 (levé)	1107408211 (pravé) 1107408212 (levé)
Objednací číslo model 4 kW				1107408203 (pravé)
Objednací číslo model 2,2 kW s cirkulací			1106408204	
Objem	[l]	123	148	201
Max. hmotnost ohřivače bez vody	[kg]	63	69	85
Izolace	[mm]		42	
Tepelná vodivost izolace	[W·m <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup> ]		0,022	
Příkon topného tělesa	[W]		2200	
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C *	[h]	3,3	3,9	5,3
Elektrické připojení		1/N/PE ~ 230V/50Hz		
Doporučený jistič	[A]	16		
Elektrické krytí		IP42		
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/6		
Teplosměnná plocha výměníku *	[m <sup>2</sup> ]		0,7	0,75
Objem výměníku *	[l]		11	12
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku	[°C]/[bar]		110/4	
Výkon výměníku při průtoku 310 l 80 °C topné vody *	[kW]		10	11
Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 60 °C *	[min]	43	53	72
Třída energetické účinnosti		C		
Roční spotřeba	[kWh·a <sup>-1</sup> ]	2614	2691	4324
Smíšená voda V40	[l]	195,75	244,59	301,93

Uvedené hodnoty jsou pouze pro model 2,2 kW

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	I	J	L	R
<b>OKCV 125 – pravý</b>	1067	600	872	524	204	226	513	439	563	450
<b>OKCV 125 – levý</b>	1067	600	842	524	204	226	513	439	563	450
<b>OKCV 160 – pravý</b>	1255	785	1057	524	254	226	649	439	563	450
<b>OKCV 160 – levý</b>	1255	785	1027	524	254	226	649	439	563	450
<b>OKCV 200 – pravý</b>	1290	785	1082	584	258	246	670	439	617	450
<b>OKCV 200 – levý</b>	1290	785	1052	584	258	246	670	439	617	450

HRDLO č. 1 ¾" vnitřní

