

DZ Dražice představuje nové smaltované zásobníky teplé vody s dolními vývody pro snadnější připojení a instalaci nad zdroj tepla

DZ Dražice představuje nové smaltované zásobníky teplé vody s dolními vývody pro snadnější připojení a instalaci nad zdroj tepla

23.3.2025 [DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.](#) SPONZOROVÁNO


Společnost DZ Dražice, člen skupiny NIBE, rozšířila své portfolio o dva nové modely smaltovaných závěsných ohříváčů vody: nepřímotopný zásobník OKH (125 a 160) NTR/DV bez možnosti samostatného elektrického ohřevu a kombinovaný zásobník OKHE (125 a 160) NTR/DV s elektrickým topným tělesem o výkonu 2,2 kW. Oba zásobníky s velkoplošným výměníkem o ploše 1,4 m² jsou optimalizované pro připojení ke kotlům na různá paliva, kondenzačním kotlům a některým typům tepelných čerpadel. Jejich technické řešení s dolními vývody umožňuje snadnější připojení a instalaci nad zdroj tepla.

„Při vývoji obou typů zásobníků jsme dbali na zachování základních vlastností dražických ohříváčů vody, díky nimž si získaly oblibu na českých i zahraničních trzích: jde o nízké tepelné ztráty (vzhledem k silné vrstvě inovativní polyuretanové izolační pěny ThermoGen4), dlouhou životnost (danou odolným bezniklovým smaltem a obětní hořčíkovou anodou) a jednoduchou údržbu. Jejich kompaktní provedení s dolními vstupy a výstupy všech médií navíc umožňuje nejen jednoduché připojení a instalaci i v menších prostorách, ale také montáž nad stávající zdroj tepla (např. nad kotel na biomasu), nebo vedle něj (např. vedle plynového kotle). Výměníky obou modelů mohou rovněž nahradit vnitřní systémovou jednotku u tepelných čerpadel s výkonem do 10 kW,“ uvádí Lukáš Formánek, technický ředitel [DZ Dražice](#).

Nepřímotopný zásobník [OKH 125 či 160 NTR/DV](#) vždy funguje pouze v součinnosti s jiným zdrojem topné vody, vodu v kombinovaném zásobníku [OKHE 125 či 160 NTR/DV](#) může ohřívat i elektrické topné těleso o výkonu 2,2 kW. Oba ohříváče vody dosahují až energetické třídy B (u modelu 125) a jsou vybavené hrdlem pro připojení cirkulace.



Nepřímotopný zásobník OKH 125 NTR/DV

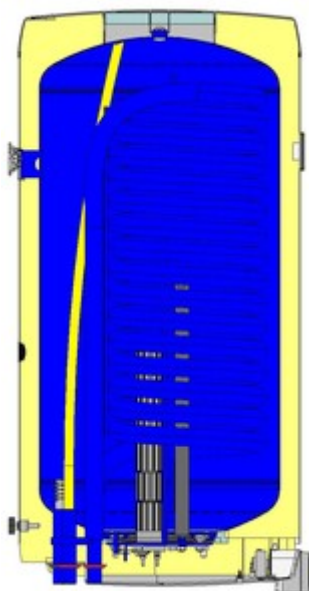

Řez kombinovaným zásobníkem OKHE 125 NTR/DV

<https://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/28222-dz-drazice-predstavuje-nove-smaltovane-zasobniky-teple-vody-s-dolnimi-vyvody-pro-snadnejsi-pripojeni-a-instalaci-nad-zdroj-tepla>